
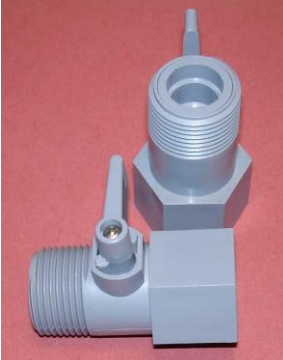




	Valvole a sfera Serie mini Cod. VII <u>A 2 o 3 vie con estremità filettate 1/8 NPT; 1/4NPT (std)</u> • Materiali: PP ; PVC; Nylon; PVDF nero • Guarnizioni: Buna-N; Ethyl. Prop.(EPDM); Viton • Condizioni: Press.Max 9 Bar ; Temp.Max.60 C°	
	VALV.SFERA in PP bianco <u>1/4 NPT fe. (Tenuta in Viton)</u> • Pressione max.: 9 Bar • Temp. max.: 60 C° • Foro passaggio sfera: 7 mm <u>Dimensioni: H= 40mm L=45mm</u> Cod VIIIPP0104N04NB	 Dim. H= 40mm L=45mm VALV.SFERA PVDF nero <u>1/4 NPT fe. (Tenuta Viton)</u> • Pressione max.: 9 Bar • Temp. max.: 60 C° • Foro pass.sfera: 7 mm Cod VIIKY0104N04NN
	VALV.SFERA in PVC grigio <u>Racc rap tipo J-Guest</u> <u>per tubo 1/ 4" (6mm)</u> Tenuta:Buna/EPDM/Viton Foro pass.sfera: 7 mm Cod VIIVC0104R04RG	 Dim.: H= 40mm L=65mm VAL.Int. a maschio 90°PVC <u>1/4NPT fe*1/4 OD 6x4 mm</u> Racc. Rap.tipo JGuest Tenuta EPDM *Press Max: 10 Bar *Temp max: 70 C° * Foro passaggio int.: 5 mm Cod VI4VC04N04RB
	Valv.Sfera Serie Mini a 3Vie a T (Ingr.cent. / Usc. Sn-dxt / Interc.al centro) in PVC Bianco o PP (a richiesta) * <u>Att 1/4 NPT fem</u> *Tenuta: Viton o EPDM (a richiesta) • Pressione max.: 9 Bar • Temp. max.: 60 C° • Foro passaggio sfera: 7 mm circa • Dimensioni: H= 60mm L=50mm	 <i>Supporto a fascetta per fissaggio a parete</i>
	Valv.Sfera Serie Mini a 3Vie a T (Ingr.cent. / Usc. Sn-dxt / Interc.al centro) in PVDF Nero * <u>Att 1/4 NPT fem</u> *Tenuta: Viton o EPDM (a richiesta) • Pressione max.: 9 Bar • Temp. max.: 60 C° • Foro passaggio sfera: 7 mm circa • Dimensioni: H= 60mm L=50mm	<i>Altre terminazioni a richiesta</i> 

Valvole a sfera Serie media Cod. VI2 / VI3 A 2 o 3 vie con estremità filettate *1/4 *1/2 *3/4 NPT Fem (a richiesta 1/2*3/4 NPT Mas oppure att.a portagomma) • Materiali: PP ; PVC; Nylon; <i>PVDF nero</i> • Guarnizioni: Buna-N; Ethyl. Prop.(EPDM); Viton • Condizioni: Press.Max 9 Bar ; Temp.Max.60 C°		 	
	VALV.SFERA PVCBianco Att 1/4 NPT fe Tenuta EPDM (a rich.Viton) *Press max: 9 Bar *Temp.max:60 C° L= 60mm D= 25mm Foro pass. 11 mm		Valv Sfera 2vie in PPbianco att 1/2 NPT fe Press: 9 Bar Temp.: 60 °C Tenuta in <u>Viton</u> Foro pass. 11mm Lungh: 85 mm Ex.: 27 mm Diam est corpo : 26mm
Cod VI2VC0104N04N		Cod VI2PP0108N08NV	
	Valv Sfera in PVC grigio att 3/4 NPT mas x fem Tenuta in <u>Buna(std)</u> Press: 9 Bar Temp.: 60 °C Foro pass.: 12 mm Lungh: 60 mm Ex: 32 mm Cod VI3VC0112N12NM		Valv Sfera in PVC grigio att 1/2 NPT mas x fem Tenuta in <u>EPDM (std)</u> Press: 9 Bar Temp.: 60 °C Foro pass.: 11 mm Lungh: 60 mm Diam: 30 mm Cod VI3VC0108N08NM
	Valv Sfera 2vie in PVDF nero att 1/2 NPT fe Press: 9 Bar Temp.: 60 °C Tenuta in <u>Viton</u> Foro pass. 11mm Lungh: 85 mm Exag.: 27 mm Diam est corpo (per clips): 26mm		Valv.Sfera 3Vie in PP Estr: 1/2 NPT fem (Ingr.cent. / Usc. Sn-dxt / Int.al centro) Tenute: EPDM (o Viton) Max Press: 9 Bar Max. Temp. 60 C° • Foro pass.sfera:11mm Dimensioni: H=80mm L= 70mm
Cod VI2KY0108N08NV		Cod VI3PP0308N08NB	

	Valv.Sfera 3Vie in PVC bianco 3/8NPT 90°rotaz manopola *Mont. a pannello (Ingr.cent. / Usc. Sn-dxt) • <u>Tenute: EPDM</u> • Max Press: 9 Bar • Max. Temp. 60 C° • Foro passaggio sfera: 9 mm • Cv=2,48 (16 Litri/min con press ingr 0,2 Bar) • Dimensioni: H= 55mm L1=63mm L2=60mm	 IN sotto OUT sin  IN sotto OUT destra	
	Valv.Sfera 3Vie in PVC Grigio (Ingr.cent. / Usc. Sn-dxt / Int.al centro) • Estr: 1/4NPT fem oppure 1/2NPT fem • <u>Tenute: Buna</u> (a rich Viton) • Max Press: 9 Bar • Max. Temp. 60 C° • Foro passaggio sfera: 11 mm • Dimensioni: H= 80mm L= 70mm	V I3VC0304N04NB	
	VALV.REG.A SPILLO in Poliprop. 1/4NPT Fem Tenuta PTFE Spillo reg fine,cono 2,5° *Press.es.: 9 Bar *Temp.es.: 60 C° Foro pass.int.:4,5 mm H= 67mm L=50mm Dado per mont. a pannello (foro22mm)		VALV.REG.A SPILLO in PVDF 1/4NPT Fem Tenuta PTFE Spillo reg, cono 2,5° *Press.es.: 9 Bar *Temp.es.: 60 C° Foro pass.int.:4,5 mm H= 67mm L=50mm Dado per mont. a pannello (foro22mm)
VR1PP0104N04NB		VR1KY0104G0	