
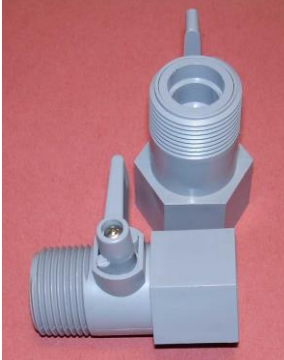
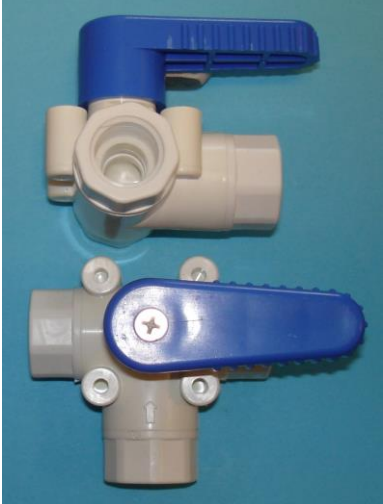
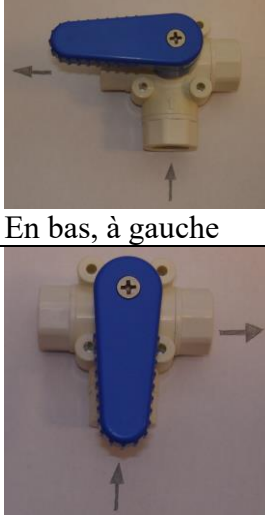


	Vanne a boisseau Serie mini Cod. VII 2 ou 3 voies avec connexions filetés 1/8 NPT 1/4NPT • Materiels: PP ; PVC; Nylon; PVDF noir • Garnitures: Buna-N; Ethyl. Prop.(EPDM); Viton • Conditions: Press.Max 9 Bar ; Temp.Max.60 C°	
	Vanne à boisseau en PP blanc <u>1/4 NPT fe. (Conn. en Viton)</u> • Press: 9 Bar • Temp: 60 C° • Orifice passage: 7 mm <u>Dim: H= 40mm L=45mm</u> <i>Cod VIIIPP0104N04NB</i>	 Vanne à boisseau en PVDF noir <u>conn: 1/4 NPT Viton</u>) • Press: 9 Bar • Temp: 60 C° • Orifice passage: 7 mm <u>Dim. H= 40mm L= 45 mm</u> <i>Cod VIIKY0104N04NN</i>
 Dim.: H= 40mm L=65mm	Vanne à boisseau en PVC gris <u>Racc rap type J-Guest</u> <u>pour tube 1/ 4" (6mm)</u> Garniture:Buna/EPDM/Viton Orifice passage: 7 mm <i>Cod VIIVC0104R04RG</i>	 Vanne d'arrêt mâle 90°PVC 1/4NPT fe*1/4 OD 6x4 mm Rap.type JGuest Garniture EPDM *Press Max: 10 Bar *Temp max: 70 C° * Orifice passage: 5 mm <i>Cod VI4VC04N04RB</i>
 <i>VIIVC0304N04NB</i>	Vannes boisseau serie mini 3 voies type a T (Input.centre / Out.gauche-droite / Stop centre) en PVC Blanc o PP *Conn 1/4 NPT fem *Garniture: Viton ou EPDM (sur demande) • Press. max.: 9 Bar • Temp. max.: 60 C° • Orifice passage: 7 mm • Dimensions: H= 60mm L=50mm	 <i>Fixage sur panneau</i>
 <i>VIIKY0304N04NV</i>	Vannes boisseau 3 voies tyoe à T (Input.centre / Out.gauche-droite / Stop centre) en PVDF Noir * <u>Conn 1/4 NPT fem</u> * Garniture: Viton ou EPDM (sur demande) • Press. max.: 9 Bar • Temp. max.: 60 C° • Orifice passage: 7 mm • Dimensions: H= 60mm L=50mm	<i>Autres models sur demande</i> 

Vanne a boisseau Serie moyenne Cod. VI2 / VI3 A' 2 ou 3 voies avec extrémités: *1/4 *1/2 *3/4 NPT Fem (sur demande 1/2*3/4 NPT ou douille) • Matériaux: PP ; PVC ; Nylon ; PVDF noir • Joints: Buna-N ; Éthylpropylène (EPDM) ; Viton • Conditions: Pression max. 9 bar ; Température max. 60 °C		 	
			
Vanne boisseau PVC blanc Conn 1/4 NPT fem Garn.EPDM (Viton sur déma.) *Press max: 9 Bar *Temp.max:60 C° L= 60mm D= 25mm Orifice passage: 11 mm		Vanne boiss.2 voie PPblanc Conn. 1/2 NPT fem Press: 9 Bar Temp.: 60 °C Garniture: <u>Viton</u> Orifice pass. 11mm Long: 85 mm Ex.: 27 mm Diam ext corps : 26mm	
Cod VI2VC0104N04N		Cod VI2PP0108N08NV	
			
Vanne boisseau PVC gris Conn: 3/4 NPT male x fem Graniture: <u>Buna (std)</u> Press: 9 Bar Temp.: 60 °C Orifice pass.: 12 mm Long: 60 mm Ex: 32 mm		Vanne boisseau PVC gris Conn: 1/2 NPT male x fem Garniture: <u>EPDM (std)</u> Press: 9 Bar Temp.: 60 °C Orifice passage: 11 mm Long: 60 mm Diam: 30 mm	
Cod VI3VC0112N12NM		Cod VI3VC0108N08NM	
			
Vanne boiss.2 voies PVDF noir Conn: 1/2 NPT fem Press: 9 Bar Temp: 60 °C Garniture: <u>Viton</u> Orifice passage: 11mm Long: 85 mm Exag.: 27 mm Diam ext corps: 26mm		Vanne boiss.3 voies PP Conn: 1/2 NPT fem (Input.centre /Out.gauche-droite / Stop centre) *Garniture: EPDM Max Press: 9 Bar Max. Temp. 60 C° Orifice passage: 11mm Dimensions: H=80mm L= 70mm	
Cod VI2KY0108N08NV		Cod VI3PP0308N08NB	

	<u>Vanne à boisseau 3 voies en PVC blanc 3/8NPT</u> 90°rotation poignée *Montage sur panneau (Entrée centr. /Sortie gauche-droite) • <u>Garnitures: EPDM</u> • Max Press: 9 Bar • Max. Temp. 60 C° • Orifice passage: 9 mm • Cv=2,48 (16 Litres/min avec press input 0,2 Bar) • Dimensions: H= 55mm L1=63mm L2=60mm	 En bas, à gauche En bas à droite	
	<u>Vanne à boisseau 3 voies en PVC Gris</u> (Entrée centrale / Sortie gauche-droite / Entrée centrale) • Conn: 1/4NPT fem ou 1/2NPT fem • <u>Garnitures: Buna</u> • Max Press: 9 Bar • Max. Temp. 60 C° • Orifice passage: 11 mm Dimensions: H= 80mm L= 70mm	VI3VC0304N04NB	
 VR1PP0104N04NB	Robinet a poiteau en Polypropylène. 1/4NPT Fem Etanchéité Teflon PTFE Poiteau cone 2,5° *Press.max: 9 Bar *Temp.max: 60 C° Orifice passage: 4,5 mm H= 67mm L=50mm Exagon pour montage panneau (trou 22mm)	 VR1KY0104G0	Robinet a poiteau en PVDF 1/4NPT Fem Etanchéité Teflon PTFE Poiteau cone: 2,5° *Press.es.: 9 Bar *Temp.es.: 60 C° Orifice pass: 4,5 mm H= 67mm L=50mm Exagon pour montage panneau (trou 22mm)