
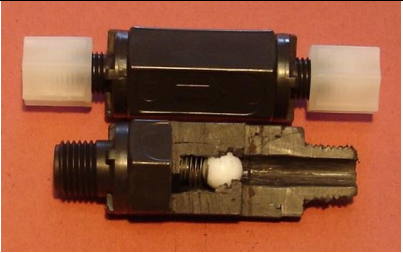
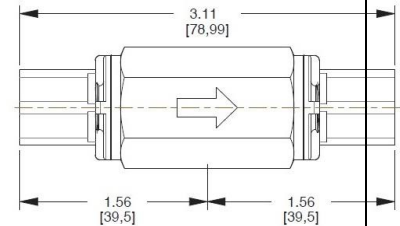
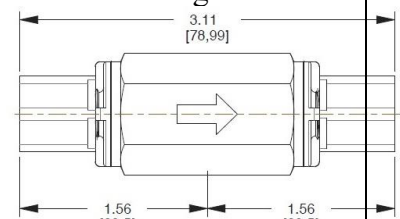






Clapet de non retour (Check valve)		
Clapet non retour à disc		
	Clapet non retour à DISQUE en PP-Blanc 1/4 NPT-Fe ressort inox (ou Hastelloy avec prix supplémentaire) +Guarniz. Viton. - Disque en élastomère avec joint torique d'étanchéité, guidé axialement dans un siège spécial - Section de passage large pour débits élevés - Fonctionne monté dans n'importe quelle position	
	Codice VK2PPFE04N04NV *Max.Press: 9 Bar *Max Temp: 60 C° L=51 mm Ex=24 mm *Press Overture:0,03Bar	
Connexions disponibles:		
1 /4 NPT (Ex.24mm L=51mm) 3 /8 NPT (Ex.24mm L=51mm) 1 /2 NPT (Ex.28mm L=63 mm) 3 /4 NPT (Ex.35mm L=63 mm)		
Clapet de non retour à boule Acier Inox		
	Clap.non ret.en PVC-blanc Conn. 1/4NPT-FEM - Max Press: 9 Bar - Max Temp: 60 C° - Boule+Ress. Acier Inox - O-Ring: Buna - Press.Ouverture: 0,1 Bar Dim: Long55mm diam:25 mm	
	VK4PPBR0202B	
		Clapet non retour en PP connex.douilles cannelées: *1/8ID Douille: 3x4,4mm *1/4ID Douille: 6,3x8,6mm * Boule+Ress. Acier Inox * Press.ouvert: 0,07 bar *Press max: 9 Bar Diam ext: 13 mm (1/8 e 1/4) Long. 35mm (1/8) 52mm (1/4)
Clapet de non retour à boule Teflon + Ressort en Hastelloy		
	Clapet non ret.PVDF conn. 1/4 NPTmale - Boule Teflon+ ressort Hastelloy. - O-Ring Viton - Press ouverture: 0,2 Bar(std) - Orifice passage: 5 mm	
	> Autre diamètres disponibles: Conn 3/8NPT L= 38mm Ex= 20,5 mm <u>Passage 6mm</u> Conn 1/2NPT L= 45mm Ex= 23 mm <u>Passage 9mm</u>	
VK1KMA04NHT		
Clapet de non retour à membrane viton		
	Clapet non retour en polyprop. à membrane Press.ouverture: Zero Conn.Douilles cannelées tube 1/8ID (6x4 mm) > Diam Douille: 3mm x4,4mm < *Membrane en Viton *Press max 9 Bar *Diam ext: 20 mm *L: 33 mm *Epaisseur corp: 7mm	
	VK7PPBR0202V	
		Clapet non retour en PVDF (Kynar) à membrane Press.ouverture: Zero Conn.Douilles cannelées tube 3/16 ID (6x4 mm silicone) > Diam Douille: 4,7 x 6,4 mm < *Membrane en Viton *Press max 9 Bar *Diam ext: 20 mm *L: 42 mm *Epaisseur corp: 7mm
		VK7KYBR0303V

	Clapet non retour PVDF-Noir écrou JACO en PVDF pour tube 6mm *Press Max: 9 Bar *Press Temp: 60C° • Boule Teflon + ressort Hastelloy • O-Ring: Viton • Press.Ouverture: 0,14 Bar	Dim.Ext: *Long:85 mm *Ex. 22mm 
	Clapet non retour PVDF-Noir 1/4NPT Male *Press Max: 9 Bar *Press Temp: 60 C° • Boule Teflon + ressort Hastelloy • O-Ring: Viton • Press.Ouverture : 0,14 Bar	Dim.Ext: *Long:70 mm *Exag. 22 mm 
	Clapet non retour PVC-Gris Douille tube 3/8ID (tube 10mm int.) • Press Max: 9 Bar • Temp Max: 60 C° • Boule + Ressort Acier Inox • O-Ring: Buna • Press.Ouverture : 0,1 Bar	Dimensions: Longueur: 55mm (sans douill.) Diamètre: 25 mm
	Clapet non retour PVC-Gr Boule+ Ressort Acier inox Ethyl.Prop. Estate Racc. JACO 1/4 OD o 6 mm OD L= 80mm D= 25mm <u>NB) Racc Jaco aux deux extrémités</u>	VK3VC04J04JG
	Clapet non retour PVC-Gris <u>1/4 (6mm) raccord type J-Guest</u> Press.Max: 9 Bar Press Temp: 60 C° • Boule + ressort Acier Inox • O-Ring: EPDM (a rich. Viton) • Press.Ouverture : 0,1 Bar	Dimensions: Loungeur: 70 mm Diamètre: 25 mm
VK3VC04R04RG		

	<u>Clapet non retour PVDF-Noir à</u> <u>Disque 1/4 NPT-Fe</u> <u>ressort Hastelloy + O-Ring Viton.</u> *Max.Press: 9 Bar *Max.Temp: 60 C° *Orifice 11 mm *Press Ouverture: 0,20 Bar	L= 51 mm EX= 24 mm
	<u>Clapet non retour PVDF-Noir à</u> <u>Disque 1/2 NPT-Fe</u> <u>ressort Hastelloy +O-Ring Viton.</u> *Max.Press: 9 Bar *Max.Temp: 60 C° *Orifice 16 mm *Press Ouverture: 0,20 Bar	L= 63 mm EX= 28 mm
	Clapet non retour à soupape avec O-Ring Douille pour tube 3/16 ID Corps: PVDF noir (sur deman. PP/ Nylon) Seal: O-ring Viton(sur dem EPDM; Buna) Ressort Stainless Steel 302 (sur demande Hastelloy) Press.Overture: 0,007 bar Max.Press: 9 Bar > Diam Douille: B=5,2mm C=6,2mm <*Diam ext: Ex 23mm *L: 51 mm *L cil: 21 mm	 Diam ext Douille: B= .. mm C= .. mm
	Clapet non retour à boule en Polyprop.blanc Douille pour tube 1/8 ID (6x4 mm) Seal: O-ring Viton Ressort Stainless 302 + boule 316 Press.Overture 0,07 bar *Max Press: 9 Bar * Disponible avec: Boule Teflon + Ressort Hastelloy Diam ext: 13mm *L: 35mm *L cil: 16mm	 > Diam Douille: B=3mm C=4,4mm

	Clapet non retour à boule en Polyprop.blanc Douille pour tube 1/4 ID (6,4 mm int) Seal: O-ring Buna (Viton sur dem) Ressort Stainless 302 + boule 316 Press.Overture (avec ressort) 0,07 bar *Max Press: 9 Bar *Diam ext: 13mm *L: 52mm *L cil: 16mm	 > Diam Douille: B=6,3mm C=8,6mm <
	Clapet non retour en PVDF <u>*Boule Teflon *Ressort en Hastelloy</u> Douille pour tube 1/8 ID (6x4 mm) Seal: O-ring Viton Press.Overture 0,07bar *Max.Press: 9 Bar Diam ext: 13mm *L: 35mm *L cil: 16mm	 > Diam Douille: B=3mm C=4,4mm